




Teknik detaylar / Technical Specifications

- 1-Design as per DIN3356-1
- 2-End Flange DIN2533
- 3-Face to Face Dimension: DIN3202-F1
- 4-Test Standard: DIN3230

**KIZGIN YAĞA
UYGUN
SUITABLE FOR
HOT OIL**

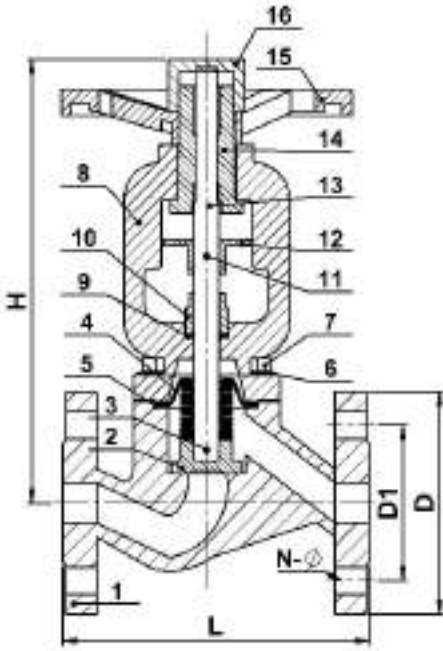

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION :

Metal körüklü glob vanalar; buhar, soğuk ve sıcak su, kızgın yağ v.s akış kontrolleri için kaliteli sızdırmazlığa sahip, bakım gerektirmeyen ürünlerdir. Metal körük sayesinde dış ortam ile akışkan arasında set oluşturarak sızıntıyı minimize ederler. Çevre dostudurlar. Açma-kapama kolaylığından ve volanın yerinde hareketi dolayısıyla yerden kazanç sağlarlar. Metal körük yüksek korozyona mukavemetlidir. Tesisat için ideal bir armatürdür.

Bellows seal globe valves have superior sealing capability and maintenance free operation for steam cold-hot water, hot oil etc. The bellows act as a barrier between external media and fluid, minimize leaks. Environmentally friendly. Since the stem does not raise during opening they can be operated in narrow places. The bellows are highly resistant to corrosion. An ideal armature for mains.

ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

MAX. TEST BASINCI / MAX. TEST PRESSURE PMA (BAR)	60
MAX. SICAKLIK / MAX. TEMPERATURE TMA (°C)	-20-425
MAX. ÇALIŞMA BASINCI / MAX. OPERATING PRESSURE PMO (BAR)	40

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
1	GÖVDE / BODY	GS-C25+13Cr
2	DİSK / DISC	PASLANMAZ ÇELİK / SS304
3	PİM / PIN	PASLANMAZ ÇELİK / SS304
4	KÖRÜK / BELLOWS	PASLANMAZ ÇELİK / SS304
5	CONTA / GASKET	GRAFİT + PASLANMAZ ÇELİK / GRAPHITE+SS304
6	CİVATA / BOLT	B7
7	SOMUN / NUT	2H
8	KAPAK / COVER	ÇELİK DÖKÜM / GS-C25
9	SALMASTRA / PACKING	GRAFİT / GRAPHITE
10	SALMASTRA YUVASI / GLAND	13Cr
11	PİM / PIN	25
12	YATAKLAMA / BEARING	KARBON ÇELİK / CARBON STEEL
13	MİL / SHAFT	PASLANMAZ ÇELİK / SS304
14	MİL SOMUNU / SHAFT NUT	BAKIR ALAŞIM / CU ALLOY
15	VOLAN / HANDWHEEL	KARBON ÇELİK / CARBON STEEL
16	KİLİT SOMUNU / LOCK NUT	ALÜMİNYUM ALAŞIM / ALUMINUM ALLOY

BAĞLANTI ŞEKLİ / CONNECTION

ÇAPLAR / SIZES	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
AĞIRLIKLAR / WEIGHTS (KGS)	4,5	5	5,8	7,5	10	12,5	18,5	23	38,5	53	81	144	230	450

FLANŞLI / FLANGED

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah. Gazi Çeşme Sok. No: 2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel: (+90 282) 652 94 86 Pbx Fax: (+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah. Bakım Onarım 6. Sk. No: 54-55-56 Çorlu / TEKİRDAĞ

www.pnosan.com.tr / bilgi@pnosan.com.tr / satis@pnosan.com.tr